CHAPITRE R

OUTILLAGE SPECIALISE

SOMMAIRE

	Pages
OUTILLAGES SPECIALISES	R2àR7
INGREDIENTS	R 8
FIXATIONS ET ECROUS SPECIAUX	R 9




R 2

OUTILLAGES SPECIALISES

310-02 M.P.R. 60 00 002 137 Calibre de maintien du train AV pour position statique. 310-03 M.P.R. 60 00 002 138 Calibre de maintien du train AR pour position statique. 310-04 M.P.R. 60 00 002 139 Support pour barre T.Av 246 (contrôle du calage de la direction).

310-05


M.P.R. 60 00 002 163 Calibre de contrôle des fusées AV (jusqu'au véhicule numéro de série 0909).



310-06

Embout pour dépose de la bague extérieure du roulement extérieure de moyeu AV.


(F.L.)

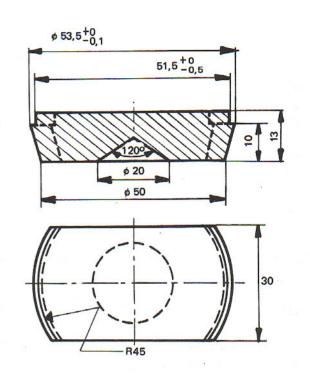


310-07

Embout pour dépose de la bague extérieure du roulement intérieur de moyeu AV.


(F.L.)



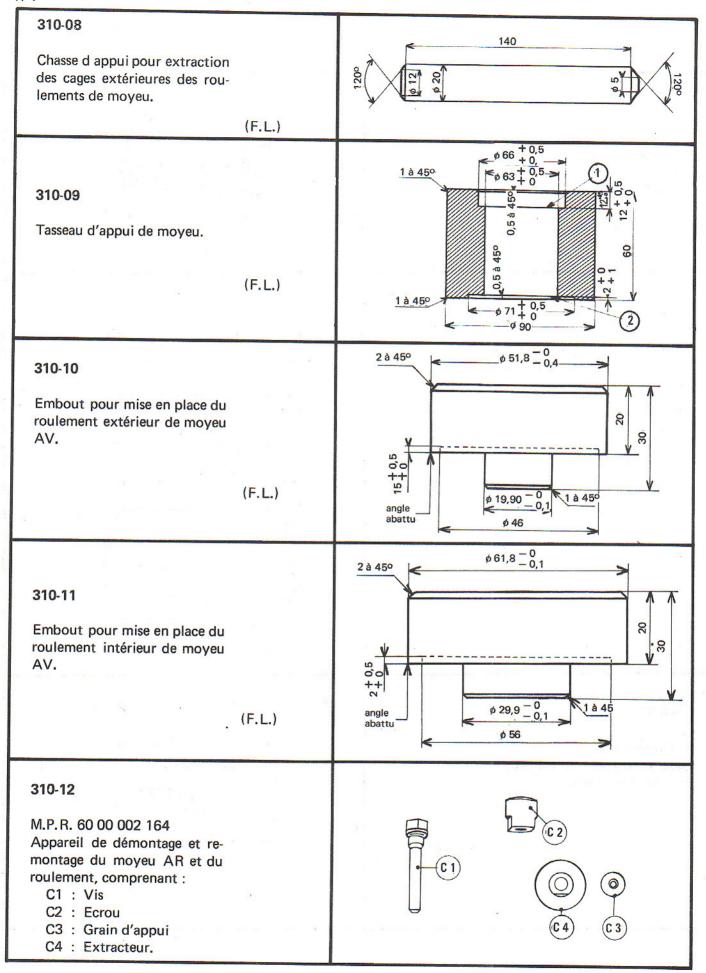

310-13

M.P.R. 60 00 002 165 Embout de clé pour écrou de porte-moyeu AR.



310-14

M.P.R. 60 00 002 166 Tampon de montage du joint de moyeu AR.




310-15


M.P.R. 60 00 001 941 Outillage d'extraction et d'emmanchement dans le châssis du coussinet de bras supérieur.



310-16


M.P.R. 60 00 002 930 Câlibre de contrôle du portemoyeu AR.



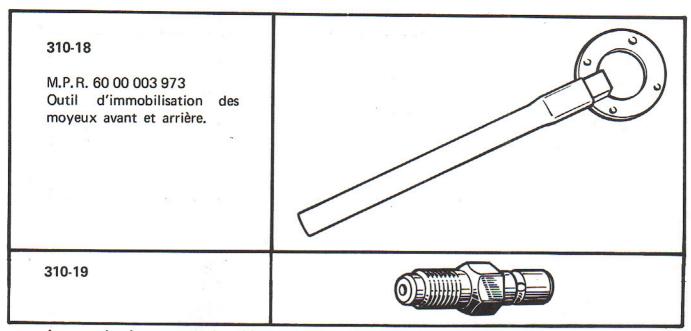


Jeu complet de supports adaptables sur marbre universelle «CELETTE»

- Pour véhicules ayant leurs tirants montés sur rotules côté châssis (jusqu'au véhicule numéro de série 0909, référence CELETTE : 174000
- Pour véhicules ayant leurs tirants montés sur coussinets élastique côté châssis
 (à partir du véhicule numéro de série 0910, référence CELETTE: 174010

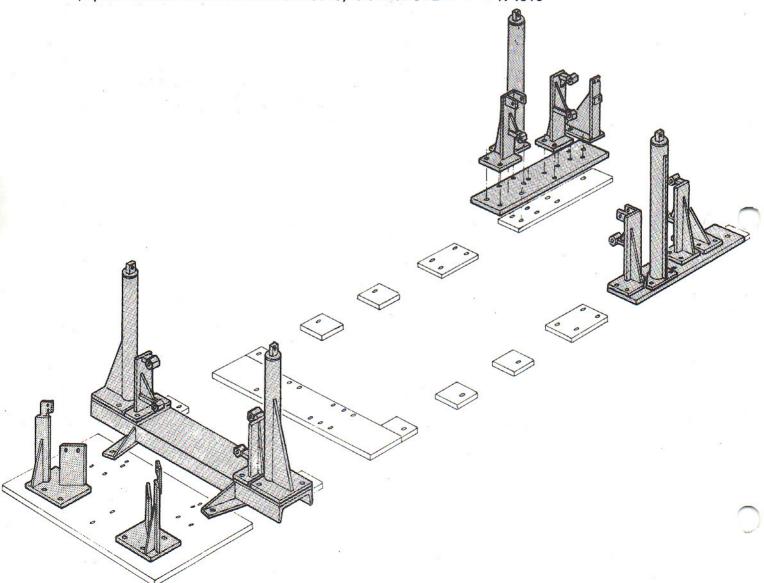

Référence CELETTE: 174009



Jeu de ferrure adaptable sur ensemble 174000 (pour tirants montés sur coussinets élastique côté châssis).

Plaques entretoises, permettant le montage des jeux d'éléments CELETTE, sur marbre RENAULT (pluvinage).

Référence CELETTE: 174800

Toutes ces pièces doivent être commandées à :

CELETTE S.A. 25, Rue Denfert Rochereau


38208 VIENNE

INGREDIENTS

Collection pour pose de pare-brise	Référence M.P.R.
Comprenant : - 4,5 m de cordon «butyl» - 2 doses «primer» - 1 tampon mousse - 1 câle caoutchouc (à couper en 2)	60 00 002 060
Mastic d'étanchéïté de pare-brise	
1°) Cartouche de mastic d'étanchéïté («3 M» 8633) (utiliser la pompe à main référence 60 00 002 169)	60 00 002 168
2°) Pompe à main pour cartouche de mastic d'étanchéïté (référence 60 00 002 168)	60 00 002 169
Ruban adhésif double-face pour enjoliveur pare-chocs — emblème ALPINE — enjoliveur de gouttière	
(scotch-mout noir)	60 00 002 167
Nécessaire pour pose des glaces de phares	
 PRIMER GS Silygutt (pour le nettoyage des surfaces avant application du mastic) 	60 00 002 171
2°) Mastic d'étanchéïté Silygutt gris béton (M.601 - 7309)	60 00 003 966
Pastille auto-collante pour rétroviseur intérieur	8
(pastille adhésive double-face)	60 00 001 731
Nécessaire pour pose des enjoliveurs de pare-chocs	
1°) PRIMER («3 M» n∘ 65) pour préparation au collage	60 00 002 492
2°) Ruban adhésif double-face (scotch-mout noir)	60 00 002 167
Graisse spéciale pour roulements moyeux avant	
Cartouche de 410 g.	60 00 049 547

Type fixation	Dimension	Référence M.P.R.
RIVEKLE	4 mm (4 po 250) 6 mm (6 po 300) 7 mm (7 po 300) 7 mm (7 po 750)	60 00 002 935 60 00 002 828 60 00 005 474 60 00 005 070
JACK - NUT	3,5 mm 6 mm	60 00 002 918 60 00 001 546
ECROU EN CAGE	4 mm 6 mm	60 00 002 444 60 00 002 187
NUTSERT	4 mm	60 00 001 363

the same of the sa



réf 60 00 004 361 . édition française . Octobre 1974

www.A310L4.com